

PLAN T Produktkatalog

Alu Stripes und Kassetten

LED - Industrie Armatur 120cm	Seite	2
LED - Lichtgehäuse 120cm	Seite	3
LED - Strip-Kassette 4 Stripes	Seite	4
LED - Strip-Kassette 120 x 30cm	Seite	5
LED - Strip-Kassette 150 x 30cm	Seite	6
LED - DELTALINE Armatur IP 65	Seite	7
LED - DELTALINE Armatur IP65	Seite	8

LED-Industrie-Armatur 120cm

Artikel-Nr.: 1000254 kaltweiß



Technische Daten

Lichtquelle	7 Watt High Powered
Anzahl LEDs	4
Stromverbrauch	32 Watt
Power-Faktor	0,9
Lamp base	Hängesystem
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	2 kg
Abmessung	1200x70x80mm
Strahlwinkel	120°
Lumen	2200 lm
Farbtemperatur	5000 K
Input	230 V
Output	
Einsatztemperatur	<50°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	kaltweiß
Protection	IP20
Zertifikate	CE
Zusatzinformation	

Anzahl im Umkarton	1 Stück
Abmessung Umkarton	1250x80x90mm
Kartongewicht	2,2 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T



LED-Lichtgehäuse 120cm

Artikel-Nr.: 1000266 kaltweiß



Technische Daten

Lichtquelle	High-Brightness SMD LEDs
Anzahl LEDs	16 (2 Stripes)
Stromverbrauch	17 Watt
Power-Faktor	0,95
Lamp base	integrierte LEDs
Material	Aluminiumgehäuse Organic Cover
Gewicht	2 kg
Abmessung	1330 x 90 x 40mm
Strahlwinkel	120°
Lumen	1044lm (kaltweiß)
Farbtemperatur	5000~7000K
Input	230 V
Output	
Einsatztemperatur	<50°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	kaltweiß
Protection	IP20
Zertifikate	CE, RohS
Zusatzinformation	

Anzahl im Umkarton	6 Stück
Abmessung Umkarton	1330 x 300 x 100mm
Kartongewicht	15 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T



October 2008
Version 1.0

LED-Strip-Kassette 4 Stripes

Artikel-Nr.: 1000219 warmweiß Einbaukassette	60x60cm
Artikel-Nr.: 1000220 kaltweiß Einbaukassette	60x60cm
Artikel-Nr.: 1000221 warmweiß Aufputzkassette	60x60cm
Artikel-Nr.: 1000222 kaltweiß Aufputzkassette	60x60cm

Artikel-Nr.: 1000383 warmweiß Einbaukassette	62,5x62,5cm
Artikel-Nr.: 1000384 kaltweiß Einbaukassette	62,5x62,5cm
Artikel-Nr.: 1000385 warmweiß Aufputzkassette	62,5x62,5cm
Artikel-Nr.: 1000386 kaltweiß Aufputzkassette	62,5x62,5cm



Technische Daten

Lichtquelle	High-brightness SMD LEDs
Anzahl LEDs	32 (4Stripes)
Stromverbrauch	34 Watt
Power-Faktor	0,95
Lamp base	LEDs integriert
Material	Aluminium, organ. Material
Gewicht	4 kg
Abmessung	598x598x76
Strahlwinkel	120°
Lumen	1728 lm (warmweiß) 2088 lm (kaltweiß)
Farbtemperatur	2850~3500K warmweiß 5000~7000K kaltweiß
Input	230 V
Output	39V (70DC) 320MHa
Einsatztemperatur	<50°
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP20
Zertifikate	CE, RohS
Zusatzinformation	

Anzahl im Umkarton	1 Stück
Abmessung Umkarton	620x620x85mm
Kartongewicht	4,5 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T


LED-Strip-Kassette 120 x 30cm

Artikel-Nr.: 1000174 warmweiß Einbaukassette

Artikel-Nr.: 1000175 kaltweiß Einbaukassette

Artikel-Nr.: 1000223 warmweiß Aufputzkassette

Artikel-Nr.: 1000224 kaltweiß Aufputzkassette

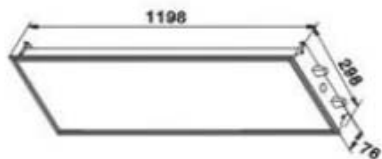

Technische Daten

Lichtquelle	High-brightness SMD LEDs
Anzahl LEDs	32 (4Stripes)
Stromverbrauch	34 Watt
Power-Faktor	0,95
Lamp base	LEDs integriert
Material	Aluminium, organ. Material
Gewicht	5 kg
Abmessung	1198x298x76
Strahlwinkel	120°
Lumen	1728 lm (warmweiß) 2088 lm (kaltweiß)
Farbtemperatur	5000~7000K kaltweiß 2850~3500K warmweiß
Input	230 V
Output	39V (70DC) 320MHa
Einsatztemperatur	<50°
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP20
Zertifikate	CE, RohS
Zusatzinformation	

Anzahl im Umkarton	1 Stück
Abmessung Umkarton	1250x320x85mm
Kartongewicht	5,5 kg

230V



34W



72W



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T


LED-Strip-Kassette 150 x 30cm

Artikel-Nr.: 1000226 kaltweiß



Technische Daten

Lichtquelle	Powerleds
Anzahl LEDs	48 Stück (6 Stripes)
Stromverbrauch	48 Watt
Power-Faktor	0,95
Sockeltyp	integrierte LEDs
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	5 kg
Abmessung	1550x298x76mm
Strahlwinkel	120°
Lumen	3500 lm (kaltweiß)
Farbtemperatur	5500~6000K
Input Volt	230V
Einsatz bei Temperatur	<50°C
Einsatz bei Luftfeuchte	10~95%
Farbe	kaltweiß (5500~6000K)
Schutzart	IP20
Zertifikate	CE, RohS

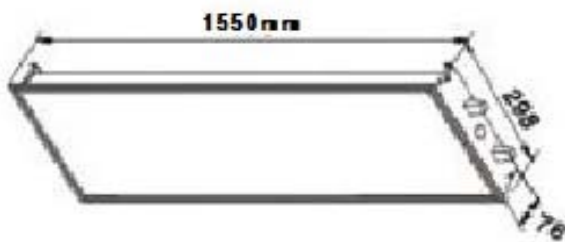

Zusatzinformation

Anzahl Verpackung	2 Stück
Abmessung Verpackung	1700x700x100mm
Gesamtgewicht	10 kg



3.500Lumen
Long lifetime
48Watt
230 Volt





January 2009
Version 1.0

Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-DELTALINE Armatur IP65

DELTALINE-Armatur in 120cm oder 150cm Hängevorrichtung		
Artikelnummer	1000394	1000361
Bezeichnung	DELTALINE 120cm 16x1Watt	DELTALINE 120cm 32x1Watt
Lichtquelle	1 Watt Highpowered	1 Watt Highpowered
Anzahl LEDs	16 (einreihig)	32 (zweireihig)
Stromverbrauch	18 Watt	36 Watt
Power-Faktor	0,9	0,9
Sockeltyp	Hängeleuchte	Hängeleuchte
Material	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Gewicht	3 kg	3 kg
Abmessung	1250x80x80mm	1250x80x80mm
Strahlwinkel	160°	160°
Lumen	1600 lm	3200 lm
Effizienz	88lm / Watt	88lm / Watt
Farbtemperatur	4800~5200K	4800~5200K
Stromversorgung	230V	230V
Arbeitstemperatur	<50°C	<50°C
Einsatz Luftfeuchtigkeit	10~95%	10~95%
Lichtfarbe	neutralweiß	neutralweiß
Schutzart	IP65	IP65
Zertifikate	CE	CE
Extrainformation		
Verpackungseinheit	1 Stück	1 Stück
Abmessung Verpackung	1350x100x100mm	1350x100x100mm
Gesamtgewicht	3,5 kg	3,5 kg



* Indoor-Version (IP20) auf Anfrage



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-DELTALINE Armatur IP65

DELTALINE-Armatur in 120cm oder 150cm Hängevorrichtung		
Artikelnummer	1000363	1000362
Bezeichnung	DELTALINE 150cm 24x1Watt	DELTALINE 150cm 48x1Watt
Lichtquelle	1 Watt Highpowerled	1 Watt Highpowerled
Anzahl LEDs	24 (einreihig)	48 (zweireihig)
Stromverbrauch	27 Watt	52 Watt
Power-Faktor	0,9	0,9
Sockeltyp	Hängeleuchte	Hängeleuchte
Material	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Gewicht	3 kg	3 kg
Abmessung	1550x80x80mm	1550x80x80mm
Strahlwinkel	160°	160°
Lumen	2400 lm	4800 lm
Effizienz	88lm / Watt	92lm / Watt
Farbtemperatur	4800~5200K	4800~5200K
Stromversorgung	230V	230V
Arbeitstemperatur	<50°C	<50°C
Einsatz Luftfeuchtigkeit	10~95%	10~95%
Lichtfarbe	neutralweiß	neutralweiß
Schutzart	IP65 *	IP65 *
Zertifikate	CE	CE
Extrainformation		
Verpackungseinheit	1 Stück	1 Stück
Abmessung Verpackung	1650x100x100mm	1650x100x100mm
Gesamtgewicht	3,5 kg	3,5 kg

* Indoor-Version (IP20) auf Anfrage



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T