

# PLAN T Produktkatalog

## Objektbeleuchtung

LED - Floodlight "INDUSTRIAL"48x1Watt	Seite	2
LED - Floodlight 60x1Watt	Seite	3
LED - Floodlight 75Watt	Seite	4
LED - LINER "3in1" Poweredled RGB 3in1	Seite	5
LED - LINER 9x1Watt 30cm RGB	Seite	6
LED - Wallwasher "PRICISION I" 60DMX RGB	Seite	7
LED - Wallwasher "COMPACT" 36x1Watt RGB	Seite	8
LED - Wallwasher "MAGNA" 72x1Watt RGB	Seite	9
LED - Wallwasher RGB "CREATOR RC"White Edition	Seite	10
LED - Short Black PAR64 RGB	Seite	11
LED - Floodlight 8x1Watt	Seite	12

# LED-Floodlight "INDUSTRIAL" 48x1Watt

Artikel-Nr.: 1000280 kaltweiß

Artikel-Nr.: 1000281 warmweiß



## Technische Daten

Lichtquelle	1 Watt Powerled
Anzahl LEDs	48
Stromverbrauch	60 Watt
Sockel	
Material	Aluminium
Gewicht	4,5 kg
Abmessung	320x270x170mm
Strahlwinkel	120° / 60°
Lumen	3800 lm (kaltweiß) 3300 lm (warmweiß)
Farbtemperatur	6000~7000K (kaltweiß) 3400~4100K (warmweiß)
Input	230 V
Output	
Einsatztemperatur	-30°C bis 45°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbe	kaltweiß, warmweiß
Schutzart	IP65
Zertifikate	CE, RohS
Zusatzinformation	

Anzahl Umkarton	4 Stück
Abmessung Umkarton	520x410x370mm
Gesamtgewicht	20 kg



60w



400w





Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Floodlight 60 x 1 Watt

Artikel-Nr.: 1000067 warmweiß

Artikel-Nr.: 1000171 kaltweiß

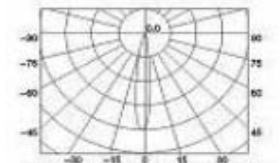

## Technische Daten

Lichtquelle	Powered
Anzahl LEDs	60
Stromverbrauch	75 Watt
Sockel	
Material	Aluminium
Gewicht	3,5 kg
Abmessung	433 x 224 x 48mm
Strahlwinkel	15°, 30°, 45° oder 60°
Lumen	3300 lm
Farbtemperatur	3500 K (warmweiß)
Input	24 V
Output	230 V
Einsatztemperatur	-20°C~40°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP65 Class III
Zertifikate	CE
Zusatzinformation	externer Power Supply wird benötigt

Anzahl Umkarton	5 Stück
Abmessung Umkarton	450x230x250mm
Gesamtgewicht	21 kg

zusätzlich erhältlich:

"Alpha" Power 24V, 100Watt

"Alpha" Verlängerungskabel 2m



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Floodlight 75 Watt

Artikel-Nr.: 1000305 kaltweiß IP20

Artikel-Nr.: 1000306 neutralweiß IP20

Artikel-Nr.: 1000307 warmweiß IP20

Artikel-Nr.: 1000308 kaltweiß IP67 auf Anfrage

Artikel-Nr.: 1000309 neutralweiß IP67 auf Anfrage

Artikel-Nr.: 1000310 warmweiß IP67 auf Anfrage



## Technische Daten

Lichtquelle	SMD LED
Anzahl LEDs	1120 Stück
Stromverbrauch	75 Watt
Sockettyp	
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	2,8kg (mit Cooler)
Abmessung	270x210x55mm
Strahlwinkel	120°
Lumen	6000 lm
Farbtemperatur	5500~6500K
Input Volt	230V
	24V
Arbeitstemperatur	0°C~40°C
Einsatz bei Luftfeuchte	10~95%
Farbe	warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
Schutzart	IP20, IP67 auf Anfrage
Zertifikate	CE, RohS

## Zusatzinformation

Anzahl Verpackung	1 Stück
Abmessung Verpackung	330x240x65mm
Gesamtgewicht	3,3 kg

Hinweis: die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf "kaltweiß"



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Liner "3 in 1" Poweredled RGB 3 in 1

Artikel-Nr.: 1000248



## Technische Daten

Lichtquelle	3 in 1 RGB Poweredled
Anzahl LEDs	6
Stromverbrauch	9 Watt
Sockel	
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	750 g
Abmessung	507 x 40 x 12mm
Strahlwinkel	120°
Lumen	250 lm
Farbtemperatur	RGB
Input	12 V
Output	230 V
Einsatztemperatur	"-40°C~80°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbe	RGB
Protection	IP54
Zertifikate	CE, RohS
Zusatzinformation	

Anzahl Umkarton	1 Stück
Abmessung Umkarton	762x85x34mm
Gesamtgewicht	800 g

Zubehör: Universal LED Controller 12V  
Power Supply für LED-Liner 3in1 RGB

12v

9w

60w



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Liner 9 x 1 Watt 30cm RGB

Artikel-Nr.: 1000058 9x1Watt 30cm

Artikel-Nr.: 1000059 18x1Watt 60cm

Artikel-Nr.: 1000060 36x1Watt 120cm



## Technische Daten

Lichtquelle	High Powered
Anzahl LEDs	9
Stromverbrauch	9 Watt
Lamp base	
Material	Aluminiumgehäuse Glasabdeckung
Gewicht	700 g
Abmessung	310 x 60 x 25mm
Strahlwinkel	25°
Lumen	
Farbtemperatur	
Input	24 V
Output	230 V
Einsatztemperatur	<50°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	RGB, warmw., kaltweiß
Protection	IP67
Zertifikate	CE
Information	Power Supply inklusiv DMX nicht inklusiv



Anzahl Verpackung	1 Stück
Abmessung Verpackung	320x65x30mm
Gewicht mit Verpackung	850 g

Zubehör	LED-Liner Controller mit DMX
---------	---------------------------------



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Wallwasher "PRECISION I" 60DMX RGB

Artikel-Nr.: 1000063 Precision I 60DMX RGB

Artikel-Nr.: 1000234 Precision II 30DMX RGB



## Technische Daten

Lichtquelle	High Powered
Anzahl LEDs	60 (R=20,G=20,B=20)
Stromverbrauch	90 Watt
Lamp base	
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	6 kg
Abmessung	1000 x 60 x 90mm
Strahlwinkel	30°
Lumen	2000 lm (RGB)
Farbtemperatur	
Input	230 V
Output	230 V
Einsatztemperatur	<40°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	RGB
Protection	IP20
Zertifikate	CE, RohS
Information	Gesamtzubehör inklusiv
Anzahl Verpackung	1 Stück
Abmessung Verpackung	1100x65x95mm
Gewicht mit Verpackung	6,5 kg




Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Wallwasher "COMPACT" 36x1Watt RGB

Artikel-Nr.: 1000064

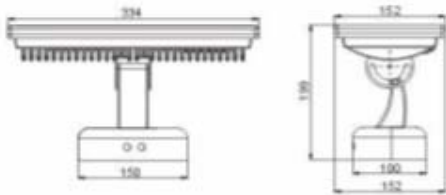

## Technische Daten

Lichtquelle	High Poweredled
Anzahl LEDs	36
Stromverbrauch	55 Watt
Lamp base	
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	4,3 kg
Abmessung	334 x 152 x 214mm
Strahlwinkel	45°
Lumen	1200 lm (RGB)
Farbtemperatur	
Input	230 V
Output	230 V
Einsatztemperatur	<40°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	RGB und Einzelfarben
Protection	IP65
Zertifikate	CE, Rohs
Information	7 konstante Farben, Farbdurchlauf, Fading- und Flashingfunktion, DMX steuerbar mit XLR-3
Anzahl Verpackung	1 Stück
Abmessung Verpackung	350x160x220mm
Gewicht mit Verpackung	5 kg




Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Wallwasher "MAGNA" 72x1Watt RGB

Artikel-Nr.: 1000062

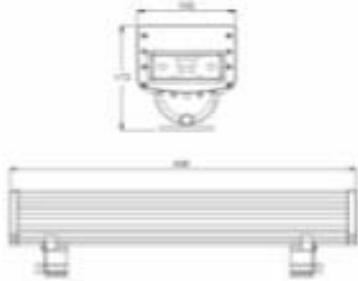

## Technische Daten

Lichtquelle	High Powered
Anzahl LEDs	72
Stromverbrauch	110 Watt
Lamp base	
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	8,5 kg
Abmessung	636 x 150 x 172mm
Strahlwinkel	45°
Lumen	2400 lm (RGB)
Farbtemperatur	
Input	230 V
Output	230 V
Einsatztemperatur	<40°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	RGB und Einzelfarben
Protection	IP65
Zertifikate	CE, RohS
Information	7 konstante Farben, Farbdurchlauf, Fading- und Flashingfunktion, DMX steuerbar mit XLR-3
Anzahl Verpackung	1 Stück
Abmessung Verpackung	650x160x220mm
Gewicht mit Verpackung	9 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED- Wallwasher RGB "CREATOR RC" White Edition

Artikel-Nr.: 1000235



## Technische Daten

Lichtquelle	High Poweredled
Anzahl LEDs	36 (R=12,G=12,B=12)
Stromverbrauch	44 Watt
Lamp base	
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	4,3 kg
Abmessung	275 x 183 x 276mm
Strahlwinkel	30°
Lumen	1200 lm
Farbtemperatur	RGB
Input	230 V
Output	230 V
Einsatztemperatur	<40°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	RGB und Einzelfarben
Protection	IP65
Zertifikate	CE, RohS
Information	Konstantfarben m. Remote-Controller, DMX kompatibel

Anzahl Verpackung	1 Stück
Abmessung Verpackung	300x200x300mm
Gewicht mit Verpackung	5 kg






Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Short Black PAR64 RGB

Artikel-Nr.: 1000216



## Technische Daten

Lichtquelle	High Poweredled
Anzahl LEDs	36
Stromverbrauch	60 Watt
Lamp base	
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	3,2 kg
Abmessung	275x273mm
Strahlwinkel	30°
Lumen	1200 lm (RGB)
Farbtemperatur	
Input	230 V
Output	24 V
Einsatztemperatur	< 50°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	RGB
Protection	IP44
Zertifikate	CE, RohS
Information	7 konstante Farben, Farbdurchlauf (7 Farben) Fading und Flashing- Funktion, DMX steuerbar mit XLR-3
Anzahl im Umkarton	6 Stück
Abmessung Umkarton	695x465x355mm
Kartongewicht	21 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**

# LED-Floodlight 8 x 1 Watt

Artikel-Nr.: 1000069 warmweiß

Artikel-Nr.: 1000068 kaltweiß



## Technische Daten

Lichtquelle	Powered
Anzahl LEDs	8
Stromverbrauch	8 Watt
Sockel	
Material	Aluminium
Gewicht	500 g
Abmessung	160 x 100 x 62mm
Strahlwinkel	15°, 30°, 45° oder 60°
Lumen	440 lm
Farbtemperatur	3500 K (warmweiß)
Input	24 V
Output	230 V
Einsatztemperatur	"-20°C~40°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP65 Class III
Zertifikate	CE
Zusatzinformation	externer Power Supply wird benötigt

Anzahl Umkarton	10 Stück
Abmessung Umkarton	390x360x180mm
Gesamtgewicht	6 kg

zusätzlich erhältlich:

"Alpha" Power 24V, 50Watt

"Alpha" Verlängerungskabel 2m



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

**PLAN T**